

Ocelové sudy

Sud s odnímatelným víkem – N

(100, 115 a 120 litrů)

Sud pro sypké nebo pastovité látky.

Výroba a prodej sudů jsou hlavním předmětem aktivit společnosti Greif v oblasti obalů a služeb. Široké portfolio ocelových sudů odpovídá náročným předpisům a požadavkům petrochemického, chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Sudy jsou vyráběny za použití nejnovějších technologií, v souladu s UN předpisy platnými pro přepravu a skladování nebezpečného zboží a za dodržování národní a mezinárodní legislativy, čímž je zaručena optimální ochrana širokého spektra balených produktů splňujících kritéria nebezpečného zboží, ale samozřejmě i zboží bezpečného.

- Ochrana vnějšího povrchu sudu je zabezpečena vypálenými ekologickými vodou ředitelnými barvami, které splňují veškeré legislativní požadavky.
- Sudy mohou být dodávány v provedení surovém bez lakování, vně lakované nebo vyrobené z oboustranně žárově pozinkovaného plechu.
- Oboustranně žárově pozinkovaný plech poskytuje sudu znamenitou výhodu ve vysoké odolnosti proti působení vody, vlhka nebo povětrnostních vlivů. Jsou proto vhodné i pro venkovní skladování
- Pozinkované výrobky nespĺňují požadavky pro vymývání kyselými roztoky při rekondici.
- Sudy se surovým povrchem vnitřního prostoru jsou vhodné pro balení produktů, které nevyvolávají reakce s ocelí.
- Ocelové sudy z produkce Greif jsou v souladu s přísnými UN předpisy pro balení nebezpečného zboží v obalových skupinách I / X, II / Y a III / Z.

Standardní Specifikace

Ocelový plech

- Surové nebo lakované sudy jsou vyrobeny z plechu FeP01 vyrobeného ve shodě s EN 10 130 s vlastnostmi odpovídajícími EN 10 131 a jejich národním ekvivalentům.
- Sudy mohou být vyrobeny z oboustranně žárově pozinkovaného plechu DX51D+Z 140 vyrobeného ve shodě s EN 10142: 1990/A:1995 s vlastnostmi odpovídajícími EN 10143:1993.

Šroubové uzávěry

Sudy mohou být vybaveny kombinací dvou šroubových uzávěrů Tri-Sure® 4S® G2" a G3/4" ve víku. Šroubové uzávěry jsou v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 15750-3. Šroubové uzávěry mohou být uzavřeny a utěsněny plombovacími krytkami Tab-Seal® v neutrálním nebo zákaznickově designu. Příruby uzávěrů jsou standardně utěsněny vysoce odolným systémem těsnících kroužků 4S®.

Konstrukce

- **Svar pláště:**
Průběžný odporový svar.

Zařazení podle způsobu dopravy

Ve shodě s platnými zákony a právními prováděcími předpisy jsou sudy z produkce společnosti Greif zkoušeny v souladu s doporučeními UN, specifikovanými v Transports of dangerous goods – Model regulations, a s částkami Mezinárodní sbírky pro přepravní řetězce jako jsou RID/ADR/IMDG - Code/ICAO - IATA /ADN.




Ocelové sudy

Sud s odnímatelným víkem – N

(115 a 120 litrů)

Rozměry sudu

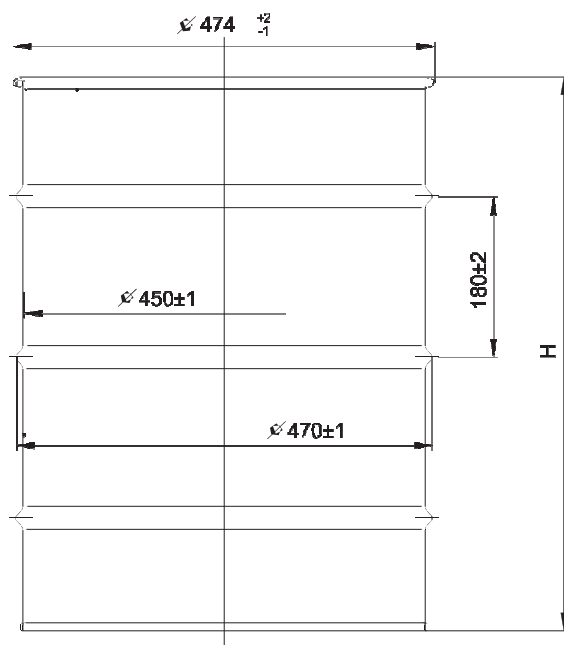

100 l:	H = 620 ± 2 mm
115 l:	H = 718 ± 2 mm
120 l:	H = 782 ± 2 mm

Spojení dna s pláštěm sudu

Spojení je provedeno bezpečným zadrápkováním s těsnicí hmotou

Spojení víka s pláštěm sudu

Víka sudů jsou připevněna svěrným kruhem s pákovým uzávěrem, který lze zajistit pojistkou, nebo svěrným kruhem uzavřeným šroubem s maticí.

Označení UN kódem

UN kód je vyražen ve dnu a v souladu s mezinárodními předpisy natisknut v dolní části pláště sudu.

Legislativa

Výrobky společnosti Greif Czech Republic a.s. jsou vyráběny a dodávány v souladu s platnou legislativou.

Greif Czech Republic a.s.

Konečná 252

400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

IČO: 28708229 DIČ: CZ28708229

Telefon: +420 475 668 911, +420 475 668 941-2

Fax: +420 475 668 960, +420 475 668 962

e-mail: info.cz@greif.com

www.greif-cz.com